



YANMAR

C08-A C08-AG

CARRIER



C08-A

C08-AG

Poids opérationnel

570 à 765 kg

541 à 740 kg

Moteur

Yanmar L100

CH440 de Kohler

Carburant

Diesel

Essence

Charge utile

800 kg

EFFICACITÉ SUR TOUS LES TYPES DE TERRAIN



COMPACTITÉ

Largeur totale réduite et déport serré pour s'adapter aux zones les plus étroites. Longueur de seulement 1 926 mm (sans auto-chargeur) et 2 595 mm (avec auto-chargeur) pour un transport aisé.



SÉCURITÉ

Levier de frein de stationnement verrouillable. Tableau de bord protégé, ergonomique et fonctionnel. Le double filtre protège le moteur pour permettre les travaux dans des conditions difficiles.



MOTEUR

Équipé de la génération LV de moteurs diesel Yanmar. Conforme aux réglementations européennes Stage V. Durable et confortable à utiliser grâce à son moteur puissant. Le C08-AG, la version essence du C08, est doté du moteur puissant et compact CH440 de Kohler de 14 ch.



DÉVERSEMENT

Grande capacité de la benne pour une machine aussi compacte. Basculement vers l'avant. Angle de déversement élevé de la benne : déversement en une seule étape pour plus de sécurité.



MAINTENANCE

Conçu pour simplifier la maintenance avec un accès rapide et aisé à tous les composants et des contrôles quotidiens plus faciles.



ERGONOMIE

Facilité d'accès aux leviers de commande et simplicité d'utilisation. Accès au poste de conduite de chaque côté. Très peu de vibrations transmises à l'opérateur. Porte-documents intégré et protégé.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE

- + 5 configurations : POWER, POWER+, HI-TIP, HI-TIP+, benne rotative.
- + Haute performance pour la démolition, la rénovation, l'agriculture et l'aménagement paysager.
- + Les chenilles en caoutchouc n'endommagent pas l'asphalte et offrent une excellente adhérence sur les sols meubles.
- + Châssis équipé de galets de roulement avec supports pendulaires pour compenser les irrégularités du sol.



COMPACTITÉ

- + Le C08 de Yanmar est idéal pour une utilisation sur tous les types de terrain et offre polyvalence et productivité.
- + La taille du C08 permet de travailler dans des espaces extrêmement confinés où sa largeur (810 mm pour la version standard et 835 mm avec l'auto-chargeur) est un véritable atout.
- + Il est doté d'un châssis inférieur monté sur chenilles extrêmement solide et peut monter des marches ou travailler sur des terrains meubles ou dans la neige.



DÉVERSEMENT

- + Grande capacité de la benne :
 - 0,42m³ : Configuration de la benne rotative.
 - 0,34m³ à 0,36m³ : Configurations Power, Power+, Hi-Tip et Hi-Tip+.
- + Les modèles Hi-Tip offrent une hauteur de déchargement allant jusqu'à 1 500 mm et peuvent basculer leurs charges dans la plupart des types de bennes, en passant par-dessus les clôtures et les murs de jardin et sur des zones de travail surélevées.
- + La forme spécifique des rouleaux oscillants facilite le passage des machines sur les terrains accidentés, tout en maintenant la charge stable dans la benne.
- + La charge utile du C08 est de 800 kg, ce qui permet une utilisation sur la majorité des chantiers. Il est destiné au retrait des matériaux de construction et des déchets de chantiers et convient également à tous les types de transport de matériaux.

SYSTÈME POUR PILOTE ERGONOMIQUE

Le C08 est accessible des deux côtés et son utilisation est très simple. Son démarrage est rapide et facile dans toutes les conditions météorologiques et les leviers de commande précis et intuitifs améliorent le confort de l'opérateur. Avec le C08, les déplacements sont pratiques et précis grâce au système de transmission hydrostatique et les vibrations ressenties par l'opérateur sont minimisées. Ces caractéristiques réduisent la fatigue de l'opérateur après une longue journée de travail.



MOTEUR


Le moteur diesel Stage V de Yanmar et l'excellent système de transmission hydrostatique avec pompes d'injection à débit variable installés dans le C08 minimisent les vibrations ressenties par l'opérateur. Grâce à ce système, on obtient la combinaison spécifique

de vitesse et de puissance que les opérateurs recherchent. Les systèmes hydrauliques contrôlant la benne et l'auto-chargeur sont séparés, ce qui permet de les faire fonctionner pendant le déplacement. La version à essence du C08 est la machine idéale pour les entreprises paysagistes qui travaillent avec de petits outils électriques à essence. Son moteur à essence CH440 de Kohler permet aux utilisateurs sur le chantier de n'utiliser qu'un seul type de carburant, ce qui facilite sa gestion.



MAINTENANCE

Les contrôles quotidiens sont facilités par un accès aisé aux points de maintenance. La grande ouverture du capot moteur, permettant un accès optimal aux principaux éléments du moteur et aux points de contrôle quotidiens (eau, huile moteur, filtres, etc.) est positionnée de sorte à faciliter les opérations de maintenance. De plus, le tableau de bord est extrêmement convivial et intuitif. Il permet à l'opérateur de se familiariser rapidement et offre une sécurité maximale sur le chantier.

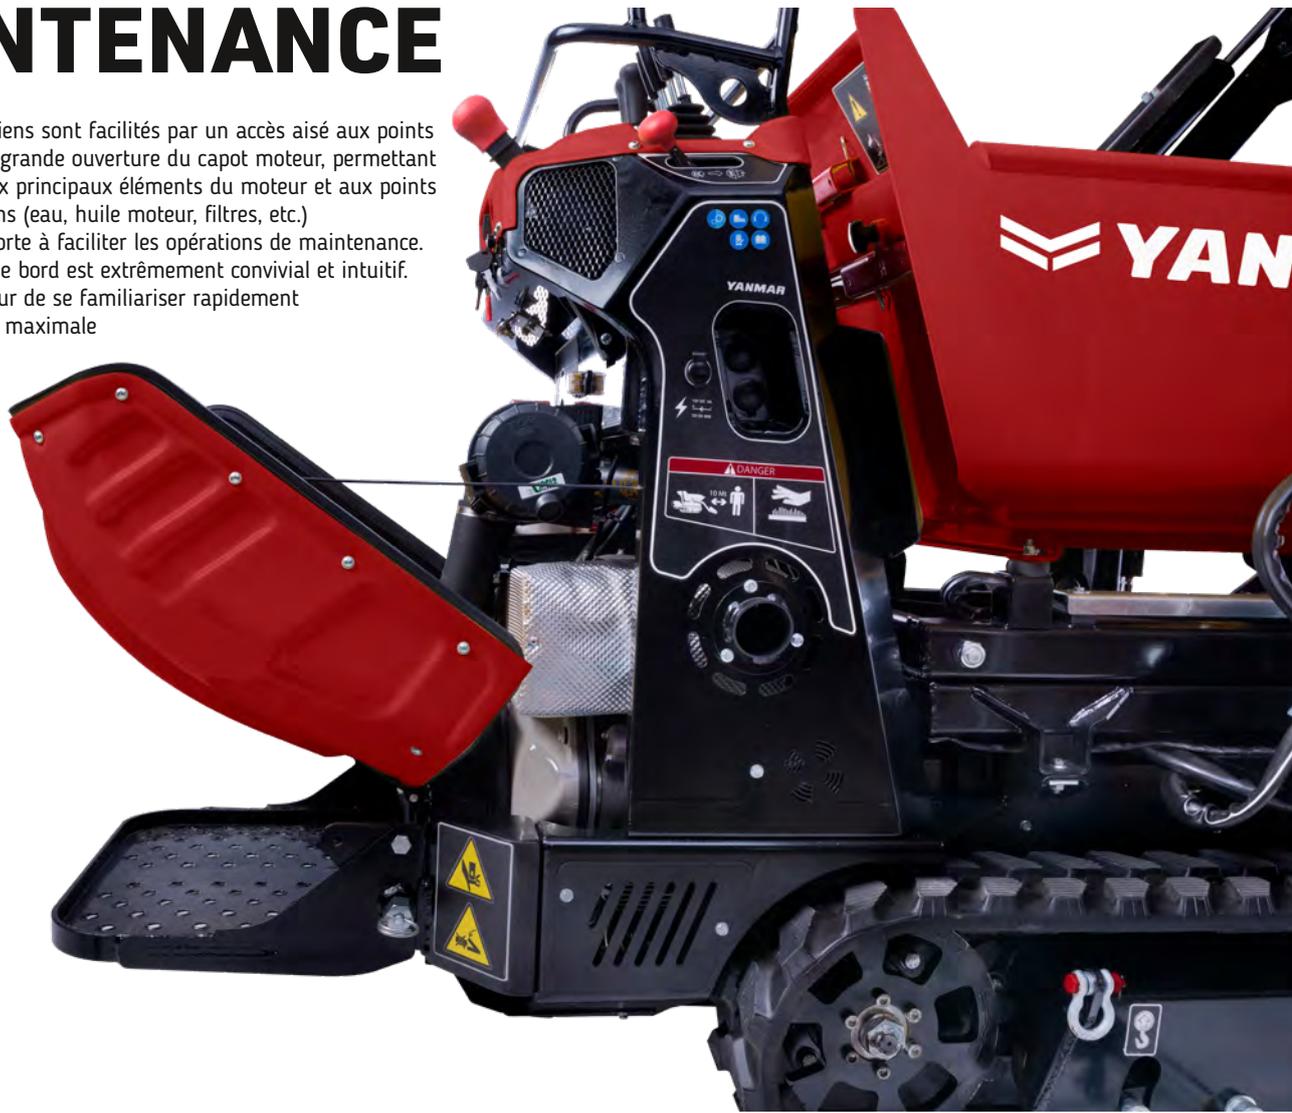


SÉCURITÉ

Le C08 dispose d'un tableau de bord protégé, ergonomique et fonctionnel équipé d'un compteur d'heures de marche, d'une clé de démarrage et d'un klaxon pour maximiser la sécurité de l'opérateur sur les chantiers. Il est également équipé d'un levier de frein de stationnement verrouillable et d'un système de double filtre protégeant le moteur et permettant de travailler dans des conditions difficiles. De plus, un contrepoids installé à l'avant du châssis inférieur est fourni de série sur toutes les configurations Power, Hi-tip et Benne rotative pour améliorer la stabilité et la sécurité des opérateurs.

ÉQUIPEMENTS


VERSIONS



POWER




POWER+



HI TIP



HI TIP+

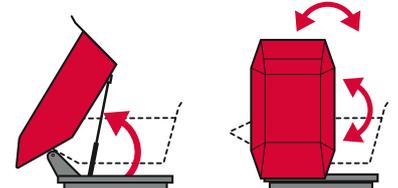

BENNE ROTATIVE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Double filtre



1

Galets de roulement



2

Frein à main



3

Roues en acier



4

55 Ah



5

Réservoir de carburant de 10 l



6

Coupe-batterie



7

Compteur d'heures de fonctionnement



8

Pompe avec débit variable



9

Grand couvercle avant



10

Radiateur avec ventilateur électrique




11


Démarrateur électrique



12

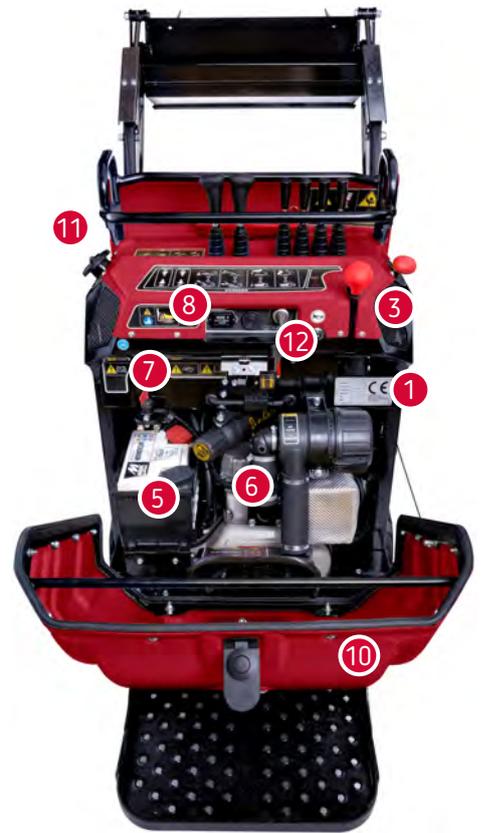

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

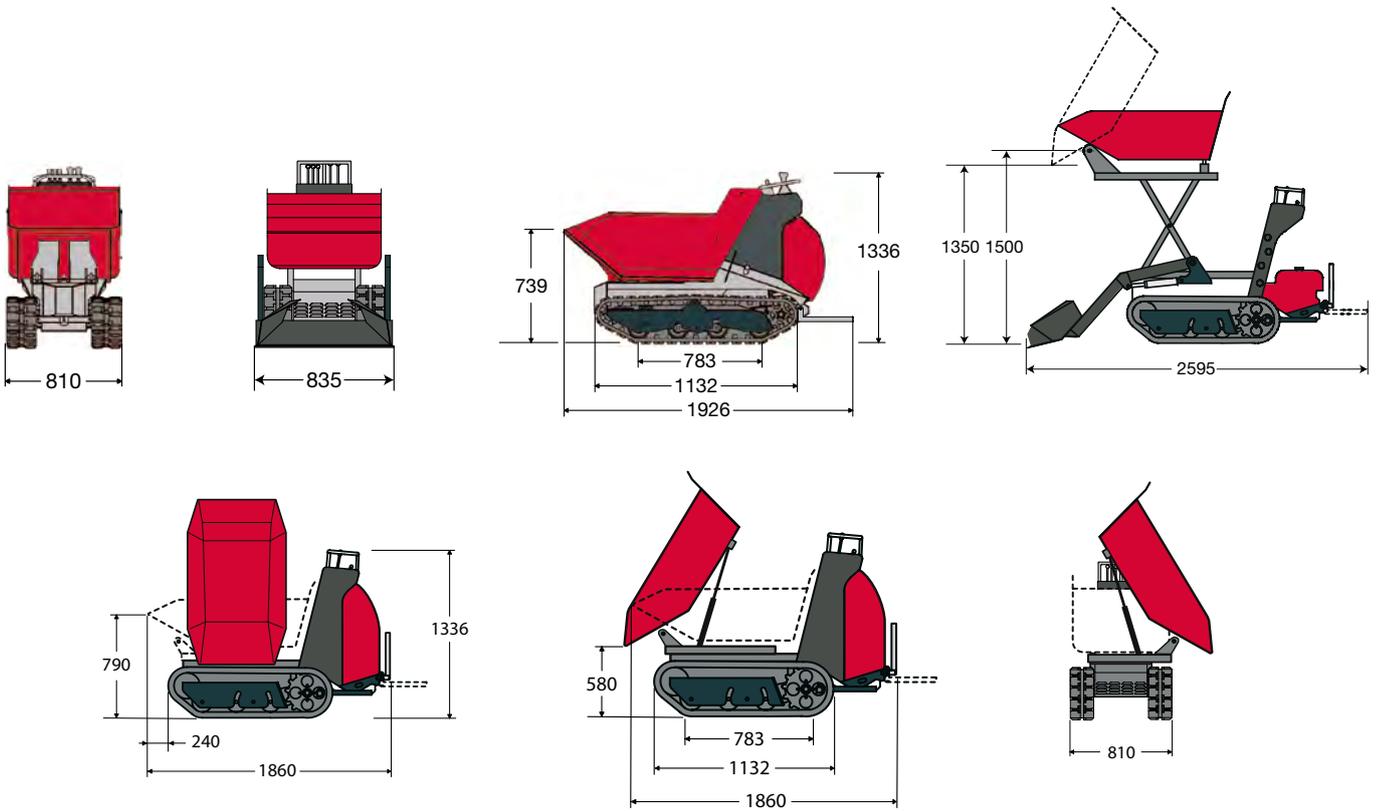

[POIDS]

Poids opérationnel (kg) - C08-A
Poids opérationnel (kg) - C08-AG

	POWER	POWER+	HI TIP	HI TIP+	Benne rotative
Poids opérationnel (kg) - C08-A	570 kg	660 kg	670 kg	765 kg	658 kg
Poids opérationnel (kg) - C08-AG	541 kg	637 kg	643 kg	740 kg	632 kg

[MOTEUR]

	C08-A	C08-AG
Type	Yanmar L100	CH440 de Kohler
Carburant	Diesel	Essence
Puissance nette	6,8 kW/h	9,9 kW/h

[SYSTÈME HYDRAULIQUE]

Transmission	Hydrostatique
Pompes hydrauliques	2 pompes à débit variable 1 pompe à débit fixe

[PERFORMANCE]

Vitesse de translation maximale	4 km/h
Charge utile	800 kg
Capacité SAE de la benne (POWER)	0,36 m ³
Capacité SAE de la benne (POWER+)	0,34 m ³
Capacité SAE de la benne (HI TIP)	0,36 m ³
Capacité SAE de la benne (HI TIP+)	0,34 m ³
Capacité SAE de la benne (benne rotative)	0,42 m ³

[CHÂSSIS]

Largeur des chenilles	180 mm
Type	Galets de roulement



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

FR_C08_0523



www.yanmar.com